

GAMA DE PRODUCTOS
REVESTIMIENTOS INTERIORES
E EXTERIORES DE PAREDES E SISTEMAS



DECORAR
RENOVAR E RESTAURAR
ISOLAR

DECORAR

CRIAÇÃO DE EFEITOS ESPECIAIS COM DESIGN E ESTILO PERSONALIZADO



A juntar à escolha dos acabamentos tradicionais, poderá envolver-se numa gama incomparável de produtos decorativos que embelezam e realçam o valor dos seus ambientes interiores.

Grande qualidade, inovação e confiança é a combinação perfeita para adicionar à vasta gama de acabamentos únicos que lhe fornecem uma escolha ilimitada, harmonias, cores e efeitos.



- Estuque veneziano com efeitos decorativos de mármore



- Pinturas multicolores



- Massas de cal decorativa e de acabamento

RENOVAR E RESTAURAR

PROTECÇÃO E RENOVAÇÃO DE PAREDES COM PRODUTOS DE ALTA PERFORMANCE



Os acabamentos sintéticos e minerais têm como objectivo responder aos requisitos arquitectónicos e climatéricos do nosso país. Todos os produtos destinam-se a servir as suas necessidades de aplicação, para assegurar qualidade e indicados para dar performance.



- Pinturas e revestimentos de base em silicato de potássio



- Revestimentos finais minerais e sintéticos



- Protecção e renovação de betão

MANUTENÇÃO E RESPEITO PELA HERANÇA CULTURAL E TRADIÇÃO



Apresentamos uma escolha seleccionada de produtos minerais utilizados no restauro e manutenção de edifícios antigos.

A selecção de produtos é ampla, que contempla desde a solução de problemas, à criação de superfícies até aos sistemas que respeitam a tradição e a cultura. Destacamos as colas de alta qualidade, argamassas, pinturas minerais e revestimentos para um mercado em constante crescimento e cada vez mais exigente.



- Argamassas e colas para restaurar



- Produtos para reparação e consolidação das paredes



- Revestimentos e pinturas à base de cal

ISOLAR

AUMENTO DO CONFORTO, MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE CUSTOS



Respondendo às crescentes exigências do mercado, na procura de um isolamento térmico, que estão associadas às preocupações com o consumo de energia e protecção ambiental, é necessário isolar termicamente a envolvente dos edifícios, de modo a minimizar as trocas de calor com o exterior.

A recente actualização da legislação sobre este tema (regulamento das características de comportamento térmico dos edifícios) veio colocar novas exigências neste domínio. O sistema **CAPPOTTO** - sistema de isolamento térmico pelo exterior - permite cumprir esse objectivo.

Um sistema com provas dadas em vários países nos quais foi aplicado com sucesso durante muitos anos. Em Portugal, existe já um histórico de cerca de 20 anos com a marca Viero.



- Sistema de isolamento térmico - **CAPPOTTO**




- Revestimentos texturados



- Protecção exterior e revestimentos decorativos

DECORAR

KROMOFIN 2000



PINTURA DECORATIVA MULTICOLOR PARA INTERIORES À BASE DE ÁGUA

USO: Só Interior
APLICAÇÃO: Por projecção - c. 0.25 lt/m²
Através de rolo - c.0.4 - 0.5 lt/m²
(mais pintura de base)

KROMOFLEX



PINTURA DECORATIVA MULTICOLOR PARA INTERIORES

USO: Só Interior
APLICAÇÃO: Através de projecção
CONSUMO: c. 0.2 - 0.3 lt/m²
(mais duas camadas da pintura de base)

LITHOS



STUCCO VENEZIANO REVESTIMENTO DECORATIVO COM EFEITO MÁRMORE PARA INTERIORES

USO: Só Interior
APLICAÇÃO: Talocha de inox e espátula
CONSUMO: c. 0.6 - 1 Kg/m²

FLORENTINE



REVESTIMENTO C/ EFEITOS ANTIGOS À BASE DE CAL

USO: Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox para a cobertura texturada e esponja para a solução antiga
CONSUMO: c. 1.5 - 1.8 Kg/m²
Florentine Finish: c. 0.12 lt/ m²

IKOS



ACABAMENTO DECORATIVO COM SUAVES EFEITOS OU MANCHAS MÁRMORE

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox. Para obter o efeito mármore, aplicar sobre Ikos Base ou Adesan CPV 22 cinzento.
CONSUMO: c. 0.6 - 1 kg/m² em 2 demãos

VISOLCALCE MARMORIN




ACABAMENTO COM EFEITOS DE MÁRMORE

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox. Para ser aplicado apenas sobre Visolcalce Fino ou Extra-Fino
CONSUMO: c. 0.6 - 1 kg/m² em 2 demãos

RENOVAR E RESTAURAR

GRANIPLAST 20



REVESTIMENTO CONTÍNUO DE ALTA QUALIDADE À BASE DE GRÃOS DE MÁRMORE NATURAL

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox.
CONSUMO: c. 3.5 - 4 Kg/m²

GRANIPLAST 25



REVESTIMENTO CONTÍNUO DE ALTA QUALIDADE À BASE DE GRÃOS DE MÁRMORE NATURAL

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox.
CONSUMO: c. 4.5 - 5kg/m²

VISOLPLAST SIENA



REVESTIMENTO CONTÍNUO PIGMENTADO, COM TEXTURA TRADICIONAL EXTRA - FINA

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox, plástico e esponja
CONSUMO: c. 2 Kg/m² em 2 demãos


VISOLPLAST GRF H2



REVESTIMENTO CONTÍNUO PIGMENTADO, COM TEXTURA "RISCADA"

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox e plástico
CONSUMO: Tipo GRF H2: 2.7 - 3 Kg/m²

VISOLPLAST VLB



REVESTIMENTO CONTÍNUO PIGMENTADO, TEXTURADO

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox e plástico
CONSUMO: Tipo VLB 1: 1.8 - 2 Kg/m²
Tipo VLB 1.2: 2 - 2.5 Kg/m²

VISOLPLAST SPT



REVESTIMENTO CONTÍNUO PIGMENTADO, TEXTURA RÚSTICA

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox e plástico
CONSUMO: Tipo SPT 1.5: 2.5 - 3 Kg/m²

VISOLPLAST RST



REVESTIMENTO CONTÍNUO PIGMENTADO, TEXTURA RÚSTICA

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox e plástico
CONSUMO: Tipo RST 1.8: 2.5 - 3 Kg/m²
Tipo RSTF 1.2: 2 - 2.2 Kg/m²

VISOLPLAST RLT



REVESTIMENTO CONTÍNUO PIGMENTADO, TEXTURADO

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox e rolo de texturar
CONSUMO: c. 1.2 - 1.5 kg/m²

VIEROQUARTZ



PINTURA À BASE DE QUARTZO DE ALTA QUALIDADE

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Através de escova ou rolo
CONSUMO: c. 0.4 Kg/m² em 2 demãos

VIXALIT



PINTURA ECOLÓGICA À BASE DE CAL

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Através de escova para aplicação clássica. Acabamento a esponja para o efeito antigo
CONSUMO: c. 0.3 - 0.4 Kg/m² em 2 demãos (aplicação clássica)

VISOLCALCE EXTRA FINO



REVESTIMENTO ECOLÓGICO À BASE DE CAL

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox, esponja
CONSUMO: c. 2 - 2.5 kg/m² em 2 demãos

VISOLCALCE FINO



REVESTIMENTO ECOLÓGICO À BASE DE CAL

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox, esponja
CONSUMO: c. 1.5 - 2 Kg/m²

SILICA PAINT



À BASE DE SILICATOS DE POTÁSSIO, PINTURA PIGMENTADA

USO: Exterior
APLICAÇÃO: À escova
CONSUMO: c. 0.3 lt/m² em 2 demãos

VISOLSILICA OT EXTRA FINO



REVESTIMENTO MINERAL À BASE DE SILICATOS DE POTÁSSIO

USO: Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox, esponja
CONSUMO: c. 2- 2.5 Kg/m² em 2 demãos

VISOLSILICA OT FINO



REVESTIMENTO MINERAL À BASE DE SILICATOS DE POTÁSSIO

USO: Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox, esponja
CONSUMO: c. 1.5- 2 Kg/m²

ISOLAR

SISTEMA DE PROTECÇÃO E REPARAÇÃO DE BETÃO



Produtos para restauração e protecção de estruturas novas ou já existentes de betão
PROFER MONO: revestimento anti-corrosivo para a protecção do reforço do aço
TIXOCRETE-R: polimeros modificados, reforçado em fibras, para reparar o betão
VIEROBETON: protege, acabamento anti-carbonatação para betão

VIEROBETON



PROTEGE, ACABAMENTO ANTI-CARBONATAÇÃO PARA BETÃO À VISTA, OPACO, SEMI-OPACO, TRANSPARENTE BRILHANTE, TRANSPARENTE MATE

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Através de escova, rolo ou projecção
CONSUMO: c.0.15 - 0.20 lt/m²

ADESAN CPV 22




PÔ ADESIVO REGULARIZADOR À BASE DE CIMENTO

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox
CONSUMO: c. 2 Kg/m²/mm de espessura

SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR

GAPPOTTO

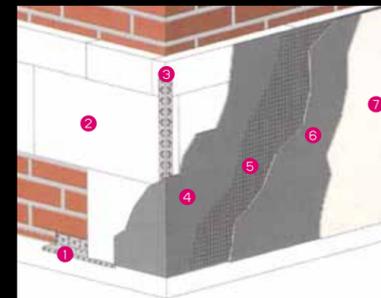

- 1 Perfil metálico de arranque
- 2 Placa de poliestireno expandido
- 3 Cantoneira de ângulo
- 4 ADESAN CPS-B ou CPV 22 base de aderência
- 5 REDE GAPPOTTO 160 grs
- 6 ADESAN CPS-B ou CPV 22 (2ª demão)
- 7 Acabamento a VISOLPLAST sobre uma demão de PRYMER ACQ ou VIEROQUARTZ

SISTEMA DE DESUMIDIFICAÇÃO E RESTAURO



Sistema baseado numa série de produtos formulados com cal hidráulica natural, abrange uma barreira anti-salitre e argamassa macro-porosa com um alto poder de transpiração. Os produtos que compõem o sistema são:

- Líquido anti-salitre
- Barreira anti-salitre
- Restaura desumidificante
- Restaura Finish 05
- Acabamento mineral: silica paint/visolsilica - OT

RESTAURA 1



REBOCO À BASE DE CAL HIDRÁULICA

USO: Interior e Exterior
APLICAÇÃO: Talocha de inox
CONSUMO: c. 2 Kg/m²/mm de espessura

Viero



GAMA DE PRODUTOS
REVESTIMENTOS INTERIORES
E EXTERIORES DE PAREDES E SISTEMAS

IMPORTANTE:
As amostras apresentadas são apenas indicativas, e poderão não corresponder exactamente à realidade.



Tintas Robbialac^{S.A.}

ESTRADA NACIONAL 10, S. JOÃO DA TALHA
APARTADO 1404, EC BOBADELA (LOURES)
2696-901 BOBADELA LRS

TEL.: 21 994 77 00 FAX: 21 994 77 94

www.robbialac.pt :: robbialac@robbialac.pt

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
LINHA VERDE TEL.: 800 200 725 FAX: 800 201 378

Tintas Robbialac, S. A. com sede em Vale de Lide - Sacavém
NIPC e C.R.C. de Loures - N.º 504 426 982
Capital Realizado € 5 000 000,00



A Robbialac tem o seu sistema de qualidade CERTIFICADO e implementado na fabricação e comercialização de tintas e vernizes de acordo com a ISO 9001.